



RICHTLIJNEN M.B.T. TRILLINGSHINDER


CUR 57

De meest gehanteerde norm voor de beoordeling van trillingshinder is de beoordelingsgrafiek van de CUR 57

CUR-57 AANBEVELING		
Zone	Beschrijving van de voelbaarheid	Globale beoordeling invloed constructie
A	ondragelijk	instortingsgevaar
B	onaangenaam, snel vermoeiend	plaatselijke schade
C	sterk voelbaar	scheurvorming in metselwerk
D	goed voelbaar	inleiding lichte scheurvorming
E	voelbaar	geen invloed bij normale gebouwen
F	nauwelijks voelbaar	geen invloed
G	niet voelbaar	geen invloed

DIN 4150 - DEEL 3 MEI 1986	
	Maximale toelaatbare grens voor de trillingen
1	utiliteitsbouw
2	normale gebouwen
3	kwetsbare gebouwen

CUR-57 / DIN 4150 deel 3 mei 1986

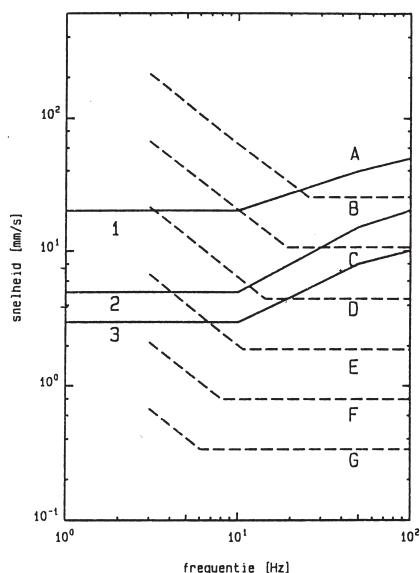

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

Toutes les dimensions sont indiquées en cm. Sous réserve de modifications éventuelles